


Delta- & Twinrohre

behagliche Wärme -
einfach & energieeffizient

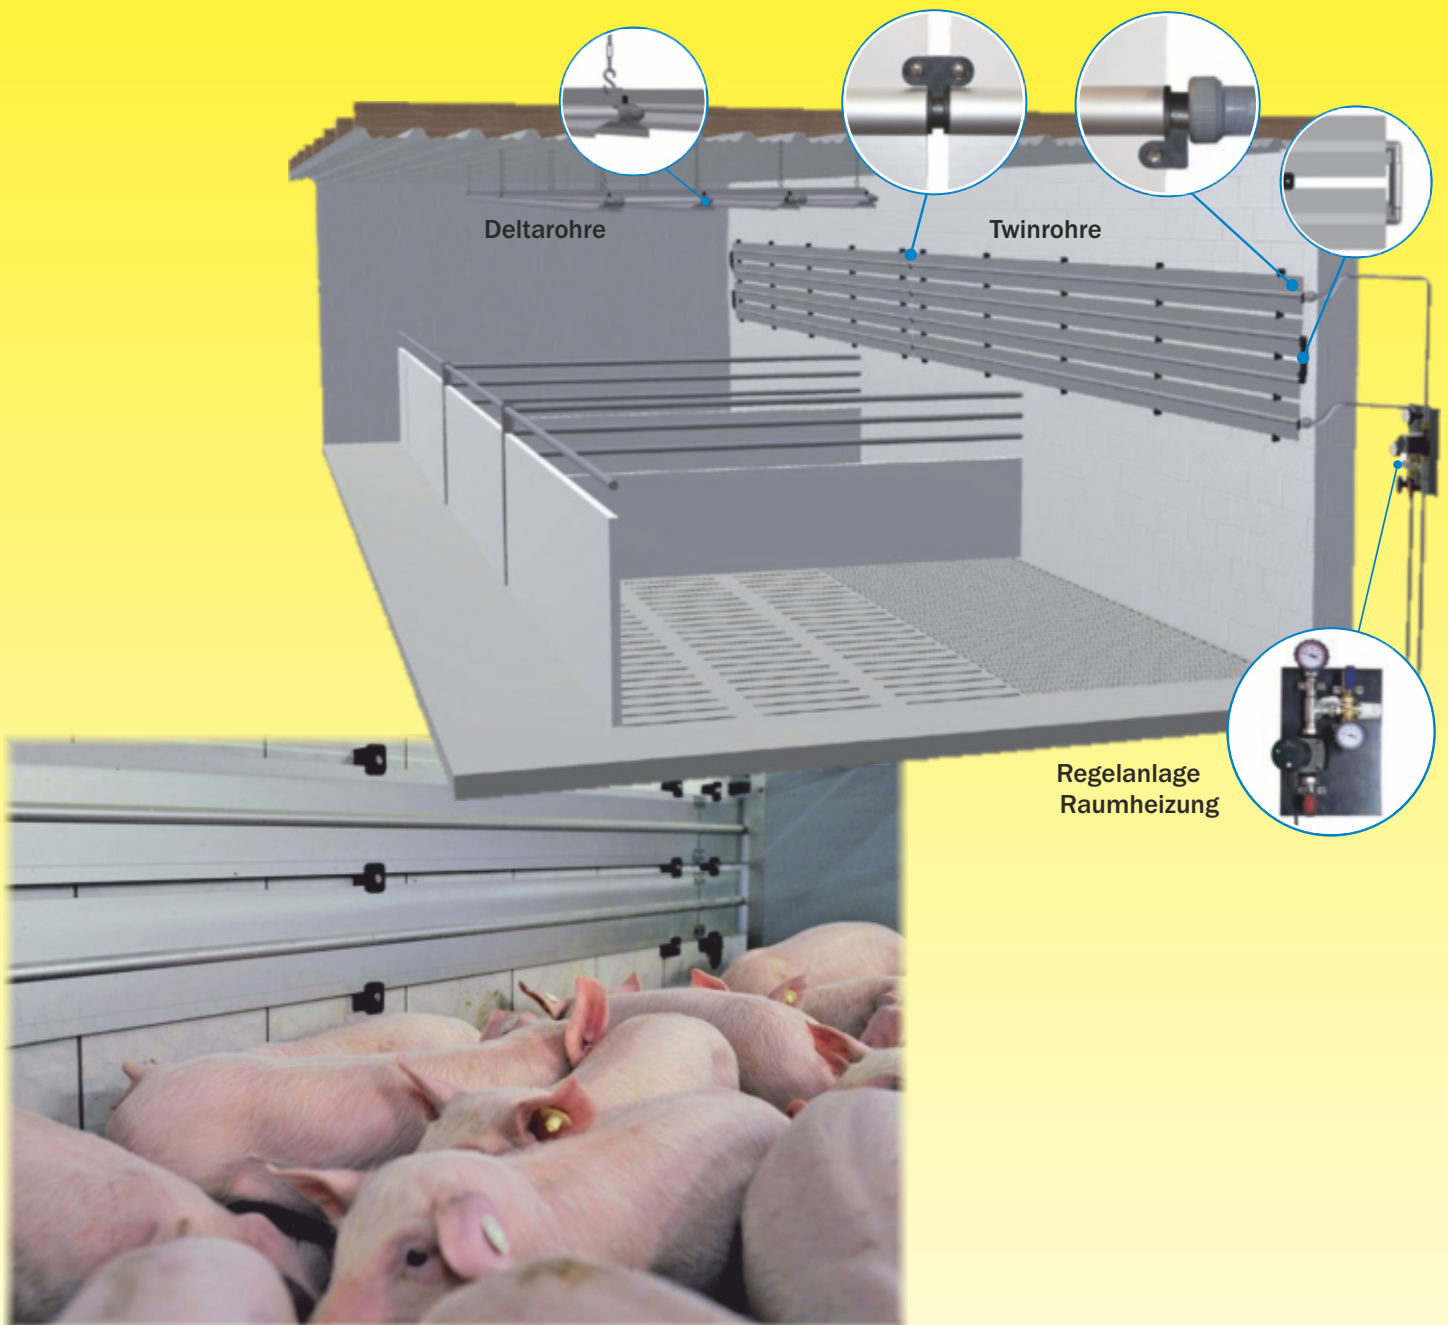

MÖLLER
Agrarklima - Steuerungen

Delta- & Twinrohre

Delta- und Twinrohre sorgen für behagliche Wärme im Stall ohne eine eigene Luftzirkulation zu erzeugen. Somit sind diese Systeme speziell zur Vorwärmung oder in Verbindung mit diffusen Zuluftsyste-men die ideale Wahl.

Während Deltarohre in der Regel unterhalb von diffusen Zuluftsyste-men zur Erwärmung der einströmenden Frischluft installiert werden, können Twinrohre direkt im Liegebereich der Tiere montiert werden und sorgen dort für ein angenehmes Mikroklima.


Durch die großen Oberflächen vom Delta- und Twinrohr wird eine maximale Wärmeabgabe von bis zu 300 Watt/lfdm erreicht. Dies bedeutet gleiche Heizleistung bei weniger Installationsaufwand. Die Rohre bestehen aus eloxiertem Aluminium und sind somit neben dem geringen Gewicht ein idealer Wärmeleiter.



Einsteckfitting einseitig



Einsteckfitting zweiseitig

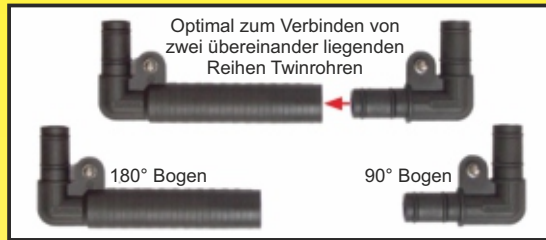

U-Verbinder


Optimal zum Verbinden von zwei übereinander liegenden Reihen Twinrohren

180° Bogen

90° Bogen




Halter Twinrohr Plus



Aluminium Rohr in 3 und 6 Meter Länge



Regelanlage Raumheizung

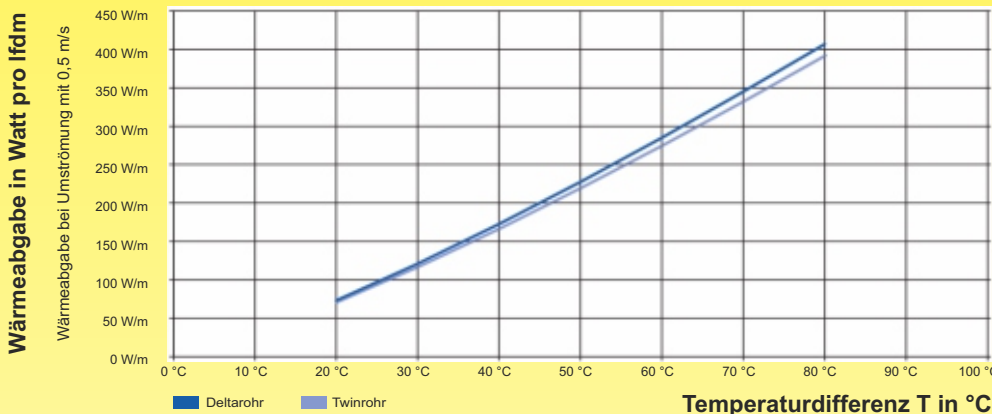

Temperaturdifferenz $T = T_1 - T_2$
 T_1 = Durchschnitt Wassertemp. Vor- und Rücklauf; T_2 = Raumtemperatur



Deltarohr Plus

Twinrohr Plus

Länge: 4, 5 oder 6 Meter!

Vorteile



Behagliche Wärme im Stall ohne eine eigene Luftzirkulation zu erzeugen



Kann direkt im Liegebereich der Tiere montiert werden



Eloxiertes Aluminium



Idealer Wärmeleiter



Geringes Gewicht



Einfache & schnelle Montage

MÖLLER

Agrarklima - Steuerungen

Im Fange 1
 49356 Diepholz
 Germany

Telefon +49 (0)5441 5959-0
 Telefax +49 (0)5441 5959-20

Internet: www.moeller.eu
 E-Mail: info@moeller.eu